

Хранилище данных Microsoft SQL


На сервере SQL необходимо создать базу данных для хранения данных системы.

Информация

Данные системы представляют из себя набор таблиц в которых будут храниться данные системы.

Создание базы данных.

1. Откройте **SQL Server Management Studio** и подключитесь к серверу указав данные для подключения.
2. Создайте новую базу данных для хранения данных системы **Indeed Access Manager**.
 - а. Разверните компоненты вашего SQL сервера.
 - б. Нажмите правой кнопкой мыши **"Databases"**.
 - в. Выберите **"New Database"**.

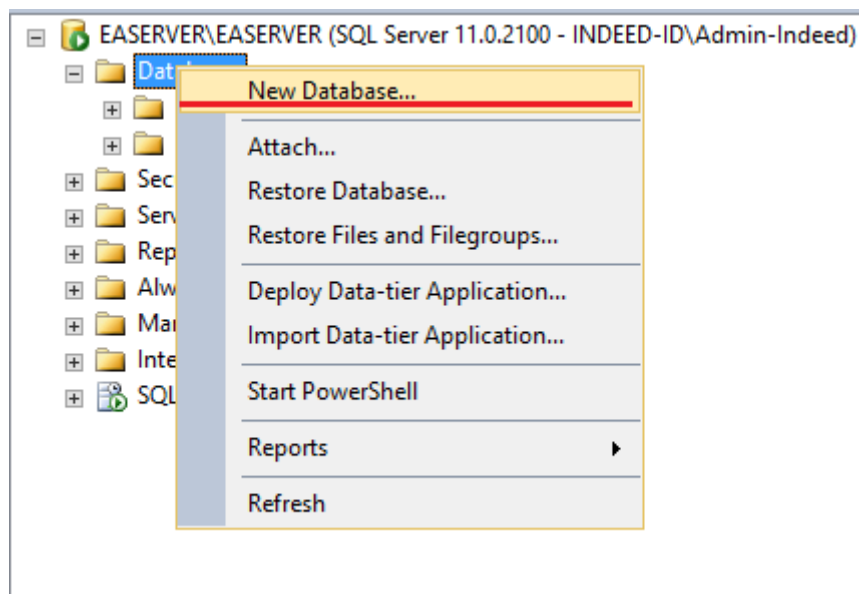

3. Введите имя для новой базы данных и нажмите "Ok".

Database name: EA_Server_7.0

Owner: <default> ...

☒ Use full-text indexing

Database files:

Logical Name	File Type	Filegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize
EA_Server_...	Rows ...	PRIMARY	5	By 1 MB, Unlimited
EA_Server_...	Log	Not Applicable	1	By 10 percent, Unlimited

< Add Remove >

OK Cancel

Создание пользователя.

Для работы системы с хранилищем данных необходимо создать сервисную учетную запись и выдать полные права для работы с базой данных.


Информация

При создании сервисной учетной записи требуется отключить обязательную смену пароля при следующем входе и отключить срок действия пароля.

Примечание

В качестве примера была создана учетная запись с именем **Admin-DB**. На скриншотах продемонстрирован процесс настройки для данной учетной записи.

1. На сервере SQL разверните узел "**Security**". Нажмите правой кнопкой мыши по "**Logins**". Выберите "**New Login...**".

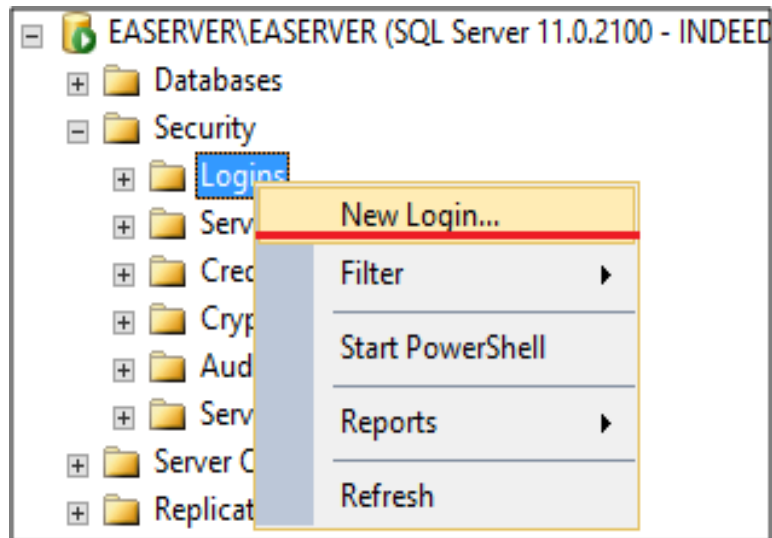

2. На главной странице выполните:
 - а. Задайте имя для нового пользователя.
 - б. Выберите способ аутентификации средствами SQL-сервера.
 - в. Отключите параметр обязательной смены пароля при следующем входе.

- d. В пункте "База данных по умолчанию" выберите созданную вами базу данных.

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: Admin-DB Search...

☐ Windows authentication

☒ SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password

Old password:

☒ Enforce password policy

☐ Enforce password expiration

☐ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate

☐ Mapped to asymmetric key

☐ Map to Credential

Map to Credential

Mapped Credentials

Credential	Provider
------------	----------

Add

Remove

Default database: EA_Server_7.0

Default language: <default>

OK Cancel

Connection

Server: EASERVER\EASERVER

Connection: INDEED-ID\Admin-Indeed

[View connection properties](#)

Progress

Ready

3. Выдайте права **db_owner** пользователю для созданной базы