

Хранилище данных Microsoft SQL


На сервере SQL необходимо создать базу данных для хранения данных системы.

Информация

Данные системы представляют из себя набор таблиц в которых будут храниться данные системы.

Создание базы данных.

1. Откройте **SQL Server Management Studio** и подключитесь к серверу указав данные для подключения.
2. Создайте новую базу данных для хранения данных системы **Indeed Access Manager**.
 - а. Разверните компоненты вашего SQL сервера.
 - б. Нажмите правой кнопкой мыши "**Databases**".
 - в. Выберите "**New Database**".

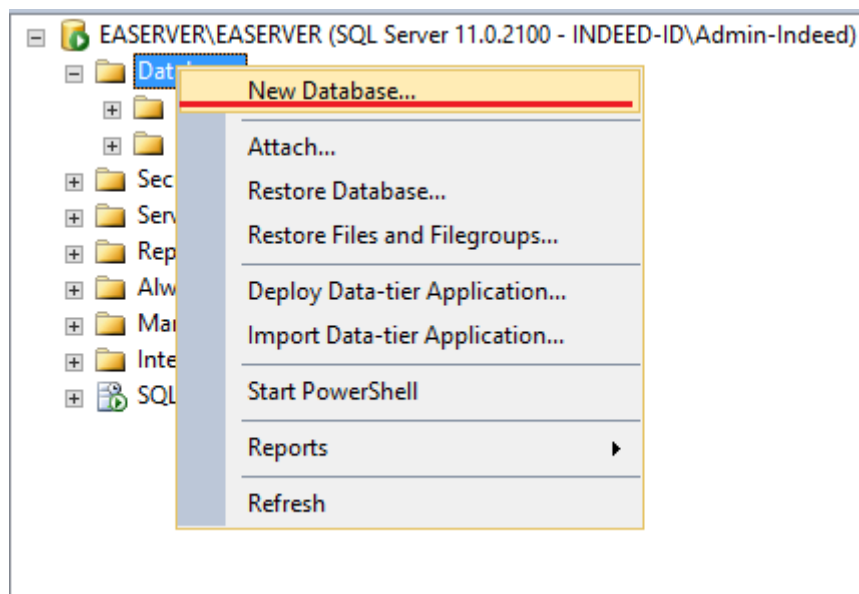

3. Введите имя для новой базы данных и нажмите "Ok".

Database name: EA_Server_7.0

Owner: <default>

☒ Use full-text indexing

Database files:

Logical Name	File Type	Filegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize
EA_Server_...	Rows ...	PRIMARY	5	By 1 MB, Unlimited
EA_Server_...	Log	Not Applicable	1	By 10 percent, Unlimited

Add Remove

OK Cancel

Создание пользователя.

Для работы системы с хранилищем данных необходимо создать сервисную учетную запись и выдать полные права для работы с базой данных.


Информация

При создании сервисной учетной записи требуется отключить обязательную смену пароля при следующем входе и отключить срок действия пароля.

Примечание

В качестве примера была создана учетная запись с именем **Admin-DB**. На скриншотах продемонстрирован процесс настройки для данной учетной записи.

1. На сервере SQL разверните узел "**Security**". Нажмите правой кнопкой мыши по "**Logins**". Выберите "**New Login...**".

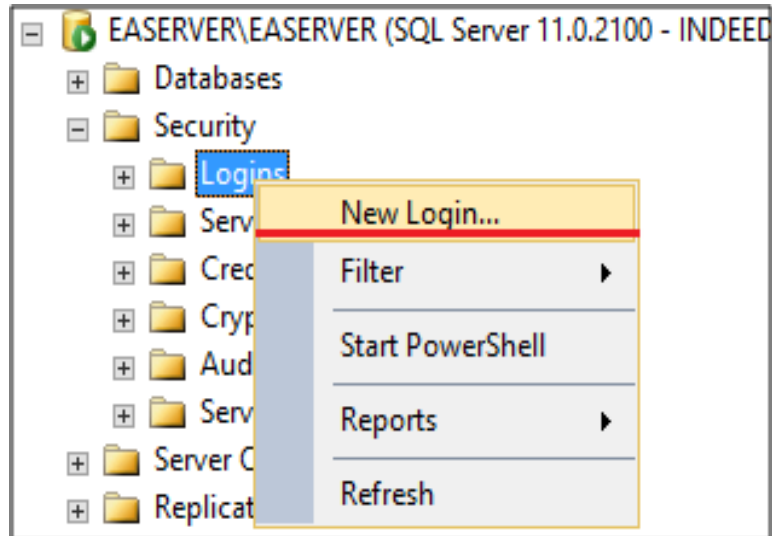

2. На главной странице выполните:
 - а. Задайте имя для нового пользователя.
 - б. Выберите способ аутентификации средствами SQL-сервера.
 - в. Отключите параметр обязательной смены пароля при следующем входе.

d. В пункте "База данных по умолчанию" выберите созданную вами базу данных.

The screenshot shows the 'Login - New' dialog box in SQL Server Enterprise Manager. The 'General' tab is selected. The 'Login name' is 'Admin-DB'. The 'Authentication' section has 'SQL Server authentication' selected. The 'Password' and 'Confirm password' fields are filled with dots. The 'Enforce password policy' checkbox is checked. The 'Default database' is 'EA_Server_7.0'. The 'Default language' is '<default>'. The 'Connection' section shows the server 'EASERVER\EASERVER' and connection 'INDEED-ID\Admin-Indeed'. The 'Progress' section shows 'Ready'. Red annotations 'a.', 'b.', 'c.', and 'd.' are present. 'a.' points to the 'Login name' field. 'b.' points to the 'SQL Server authentication' section. 'c.' points to the 'Enforce password policy' checkbox. 'd.' points to the 'Default database' dropdown.

3. Выдайте права **db_owner** пользователю для созданной базы