

# Remote Self Service


Приложение предназначено для выполнения операций с устройством без подключения его к компьютеру, за исключением случая [разблокировки устройства при помощи утилиты Indeed CM - Unblock](#). Сервис может быть доступен из сети Интернет (из командировки, из дома и т.п.).

Доступ к приложению осуществляется по адресу: <https://<FQDN сервера Indeed CM>/icmremote>

Для использования Remote Self Service введите своё имя и символы с изображения.

### Вход

Имя пользователя

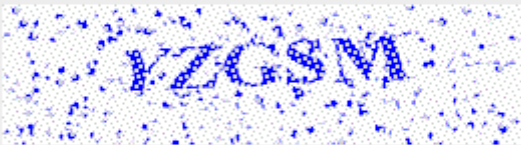

Обновить

Введите символы с картинки

OK

Для доступа к карточке пользователя требуется аутентификация по секретным вопросам.

## Вход

Ответьте на секретные вопросы

Как называется наша компания?

Девичья фамилия матери?

OK

В случае указания верных ответов на секретные вопросы пользователь получает доступ к управлению своими устройствами.



## Evgeniy Belov

Логин	DEMO\Evgeniy.Belov
E-mail	evgeniy.belov@demo.com
Телефон	+7 (905) 288-58-23

### Ваши устройства

▼

Rutoken ECP, 0894130913

Evgeniy Belov

Выпущено

Временно выключить устройство

Временно выключить устройство, если оно не нужно в течение продолжительного периода времени

Сообщить о том, что устройство неисправно, утеряно или скомпрометировано

Отозвать устройство для предотвращения использования ваших учетных данных



Разблокировать устройство

Получить код для разблокировки устройства

Операции выключения, включения и отзыва устройств производятся так же, как и в приложении **Self Service**. Для разблокировки устройства используйте утилиту [Indeed CM - Unblock](#).

Выберите нужное устройство и нажмите **Разблокировать устройство**, создайте код запроса используя утилиту Indeed CM Unblock, введите его в поле **Запрос** и нажмите кнопку **Получить ответ**.

## Ваши устройства

▼  **Rutoken ECP, 0894130913**  Evgeniy Belov Выпущено


### Разблокировать устройство

Введите запрос и нажмите 'Получить ответ'

**Запрос**

**Ответ**

Введите полученный код ответа в поле **Ответ** утилиты разблокировки, ведите новый PIN-код, его подтверждение и нажмите кнопку **Разблокировать**.

 **Разблокировать устройство** — □ ×

Доступные устройства:

Aktiv Rutoken ECP 0: Rutoken ▼

Апплет:

☒ PKI ☐ ГОСТ

Статус:

Устройство заблокировано

Запрос:

Ответ:

Новый PIN:

Подтвердите новый PIN: