

Indeed AM Storage SMS OTP Provider

ID Провайдера

{3F2C1156-B5AF-4643-BFCB-9816012F3F34}

Информация

Файлы для Indeed AM Storage SMS Provider расположены: ***indeed AM\Indeed AM Providers\Indeed AM Storage SMS OTP Provider\<Номер версии>***

- **IndeedAM.AuthProviders.StorageSmsOTP-x64.ru-ru.msi** - Пакет для установки Indeed Storage SMS OTP Provider
- **IndeedAM.SMSOTP.Password.Encryptor.exe** - Утилита для шифрования пароля SMS шлюза
- **/Misc** - Файлы шаблонов политик.

О компоненте Indeed AM Storage SMS Provider

Информация

Данный провайдер поддерживается только в сценариях с компонентом Indeed AM Radius Extension.

При использовании в качестве хранилища данных системы Indeed AM базу данных SQL, вы можете использовать провайдер Indeed AM Storage SMS OTP Provider, который предоставляет возможность хранения, получения и обновления телефонных номеров пользователей системы indeed AM в базе данных SQL. Номера телефонов хранятся в зашифрованном виде.

Примечание

Для использования Indeed AM Storage SMS OTP Provider необходимо наличие смс шлюза. Данный шлюз должен быть доступен с каждого сервера Indeed AM, на котором предполагается установка Indeed AM Storage SMS OTP Provider.

Компонент Indeed AM Storage SMS OTP Provider позволяет хранить и использовать номера телефонов пользователей в базе данных SQL. Номера телефонов хранятся в зашифрованном виде.

Для использования провайдера необходима его регистрация.

Установка

1. Выполнить установку Storage SMS OTP Provider через запуск инсталлятора **IndeedAM.AuthProviders.StorageSmsOTP-x64.ru-ru.msi**.
2. После завершения установки может потребоваться перезагрузка системы. Если программа установки предлагает выполнить перезагрузку, подтвердите данное действие.
3. Удаление/Восстановление продукта осуществляется стандартным для поддерживаемых ОС способом, через меню Панель управления.

Регистрация провайдера

Регистрация провайдера рекомендуется осуществляется через облегченную версию API компонента Indeed AM EAPhoneServer, предназначенную специально для работы с Storage SMS OTP Provider, также возможно использование основного API системы Indeed.

Настройка параметров аутентификации



Информация

Перед настройкой групповой политики необходимо добавить в список административных шаблонов шаблоны политик Indeed AM. Файлы шаблонов политик входят в состав дистрибутива провайдера и расположены в каталоге Misc.

Сервис отправки SMS

Политика применяется к серверам Indeed AM и определяет следующие настройки для сервера отправки SMS:

- **Use tls** - Использование шифрования.
- **URL(IP-адрес)** - Адрес подключения к серверу.
- **Порт** - Порт подключения к серверу.
- **SystemId (Логин)** - Имя учетной записи для подключения к серверу.
- **Пароль** - Пароль учетной записи для подключения к серверу.



Информация


Пароль может быть задан как в явном, так и в зашифрованном виде. Для шифрования пароля необходимо использовать утилиту **IndeedAM.SMSOTP.Password.Encryptor.exe**, входящую в состав дистрибутива провайдера.

- **SystemType** - Поле PDU операции BIND_TRANSCIEVER протокола SMPP.
- **Отправитель** - Имя отправителя, которое будет отображаться при получении SMS.
- **Дополнительный текст перед OTP** - Произвольный текст сообщения, предшествующий одноразовому паролю. По умолчанию отправляется только OTP, для дополнительной настройки параметров используйте следующие параметры:
 - **<app>** - Имя приложения, отправившего запрос на авторизацию.
 - **<requestLocalServerTime>** - Локальное серверное время получения запроса.
 - **<requestComputerDns>** - DNS имя компьютера отправившего запрос.
 - **<requestComputerIp>** - IP адрес компьютера отправившего запрос.

Информация

Отображение OTP кода не настраивается, OTP всегда отображается в конце сообщения.

Для переноса строк отправляемого сообщения необходимо внести изменения в реестр **HKLM/SOFTWARE/Policies/Indeed-ID/BSPs/SMSOTP**. Измените значение для старого параметра "messageOTP" с типом "REG_SZ", на "messageOTP" с типом "REG_MULTI_SZ".

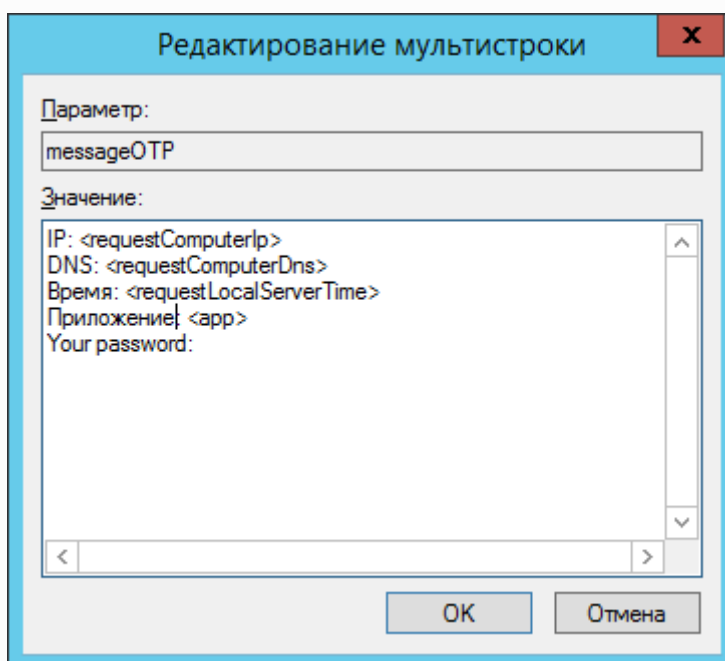

- **Время ожидания статуса SMS** - Время ожидания получения статуса отправленного SMS с сервера.
- **PDU со статусом SMS** - PDU, в котором сервер присылает статус отправленного сообщения.

- **source_addr_ton** - Тип Номера (Type of Number) для исходного адреса.
- **source_addr_npi** - Индикатор Схемы Присвоения Номеров (Numbering Plan Indicator) для исходного адреса.
- **dest_addr_ton** - Тип Номера (Type of Number) для адресата.
- **dest_addr_npi** - Индикатор Схемы Присвоения Номеров (Numbering Plan Indicator) для адресата.
- **esm_class** - Указывает Message Mode & Message Type.
- **registered_delivery** - Индикатор для того, чтобы обозначить, что запрашивается расписка о получении SMSC или подтверждение SME.

- **data_coding** - Определяет схему кодировки пользовательских данных короткого сообщения.


Сервис отправки SMS

Предыдущий параметр
Следующий параметр

☐ Не задано
 ☒ Включено
 ☐ Отключено

Комментарий:

Требования к версии:

Windows XP и более поздние версии

Параметры:

☒ Use tls

URL(IP-адрес):

Порт:

SystemId(Логин):

Пароль:

SystemType:

Отправитель:

Дополнительный текст перед OTP:

Время ожидания статуса SMS:

PDU со статусом SMS:

Подключаться как:

Параметры SMPP:

source_addr_ton

source_addr_npi

dest_addr_ton

dest_addr_npi

esm_class

registered_delivery


data_coding

Настройка формата сообщения

Политика позволяет задать настройки формата отображения даты. Примеры форматов можно посмотреть по ссылке <https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/base-types/standard-date-and-time-format-strings>

Включен (Enabled)

Дата будет отображаться согласно заданному в политике формату.

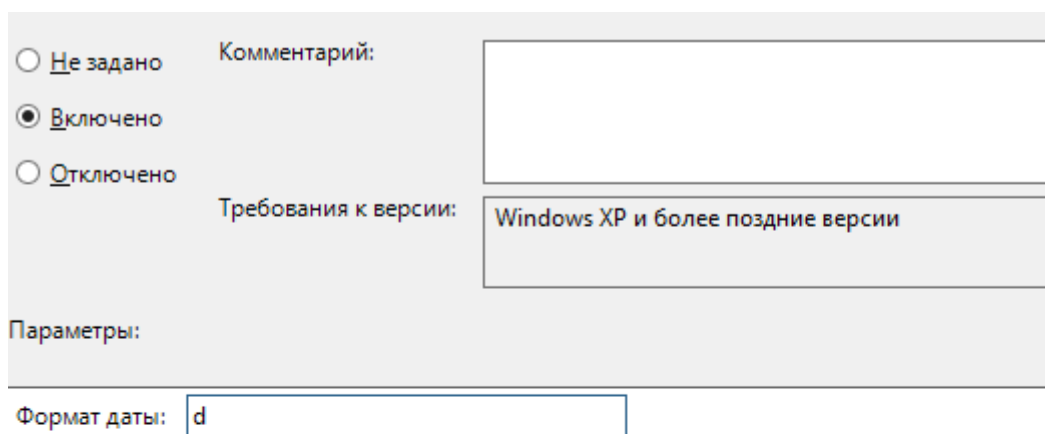

The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Three radio buttons for the policy state:
☐ Не задано (Not configured)
☒ Включено (Enabled)
☐ Отключено (Disabled)
- A text label "Комментарий:" (Comment) next to a large empty text box.
- A text label "Требования к версии:" (Version requirements) next to a text box containing "Windows XP и более поздние версии" (Windows XP and later versions).
- A section header "Параметры:" (Parameters) below the other options.
- A label "Формат даты:" (Date format) next to a text box containing the value "d".

Настройки генерации одноразового пароля

Политика применяется к серверам Indeed AM и позволяет задать длину и вхождение групп символов при генерации одноразового пароля.

Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)

Если политика не задана или отключена, то пароль будет состоять из цифр и иметь длину 4 символов.

Включен (Enabled)

Одноразовый пароль будет генерироваться согласно заданным в политике правилам. Если политика не определена или выключена, то пароль будет состоять из цифр, строчных латинских букв и иметь длину 6 символов.

☐ Не задано	Комментарий:	
☒ Включено		
☐ Отключено		
Требования к версии:		Windows XP и более поздние версии
Параметры:		
Длина одноразового пароля	10	
Вхождение групп символов:		
☒ Цифры		
☒ Строчные латинские буквы		
☒ Прописные латинские буквы		
☒ Специальные символы		

Настройки одновременного подключения к серверу SMPP

Политика применяется к серверам Indeed AM и определяет порядок обработки запросов к серверу SMPP. Включение политики может быть необходимо, в случае если сервер SMPP не поддерживает несколько подключений от одного пользователя (учетной записи, указанной в политике Сервис отправки SMS) одновременно.

Не задан (Not Configured) или Отключен (Disabled)

Подключение к серверу SMPP и запросы на отправку сообщений будут происходить параллельно.

Включен (Enabled)

Подключение к серверу SMPP и запросы на отправку сообщений будут происходить последовательно.